

Delantales

EXTRA-LIGHT

EUROFLEX®

El delantal más ligero del mercado.

Delantal Extra-LIGHT **menos de 1 kg.** (mod. EM /75).

Protección de más del **42 %** del tamaño corporal y más de un **45 %** del perímetro del pecho y de las caderas.

- Delantal en 1 y 3 piezas con diseño ergonómico: El único que se adapta al cuerpo
- Peso repartido gracias a las correas en forma de "X"
- Disponible en 4 tamaños diferentes, permitiendo un ajuste óptimo a cada usuario
- Placa de acero inoxidable para su identificación
- Tejido en acero inoxidable cromoniquel con anillas soldadas individualmente
- 2 años de garantía para todos los puntos de soldadura
- Modelo registrado en Alemania (DBGM). Normativa higiene y seguridad DIN EN 13998: 2003


2 años de garantía
Todos los puntos de soldadura



Ergonómicos



Placa con número
identificativo



Anillas soldadas
individualmente



7004 EM/W
Polipropileno

EXTRA-LIGHT 1 pieza

Delantal fabricado de una sola pieza con anillas de acero cromoniquel.
Las correas en X permiten tres posibilidades de ajustes.
Conforme a la normativa EN 13998:2003


Referencia

Delantal

EM /75

Correa completa

7004 EM/W

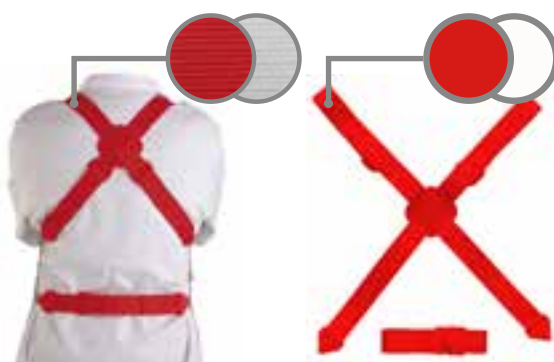

7004
Polipropileno

7004 EF60
Poliuterano
Mayor HIGIENE

EXTRA-LIGHT 3 piezas

Delantal con fácil adaptabilidad, con doble enganche para un ajuste perfecto. Fabricado con malla reforzada de acero inoxidable. Las correas en X permiten tres posibilidades de ajustes.

Referencia

Delantal

EF /75 L

Correa completa

7004

7004 EF60



Bolero 1 pieza

Fácil adaptabilidad para una completa seguridad en la zona del pecho, hombros y espalda, con ajuste perfecto a la cintura.

3 años de garantía

Referencia

Delantal

BO 100

Correa completa

7004 trasera



EN 1082-1
EN 13998



Made in Germany

Precios correspondientes a la talla mostrada. Para otra talla consultar.
Los delantales EUROFLEX cumplen las más estrictas normas de calidad y seguridad.
Los certificados pueden ser solicitados, enviando un email a info@teofilorosete.es

rosete

info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

DELANTAL

EXTRA LIGHT

1 PIEZA

EUROFLEX

**Delantales de malla
de acero Ø7mm
más ligeros que los
fabricados en aluminio**

Comfort óptimo gracias al diseño
ergonómico con disposición de
correas cruzadas que reparten el
peso proporcionalmente.

- Peso inferior a 1kg. (ver tallas)
- Uso alimentario
- N° de serie para su trazabilidad
- Disponible en 4 tallas

INFORMACIÓN

TÉCNICA

7,00 mm diámetro anilla exterior


5,56 mm diámetro anilla interior

0,72 mm espesor



Fijación
ergonómica
máxima
protección

MADE
IN
GERMANY

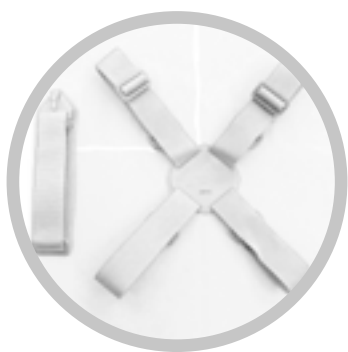

Referencia	Medidas	Peso
Delantal		
EM /70	45x70cm.	830gr.
EM /75	50x75cm.	920gr.
EM /80	55x80cm.	1050gr.
EM /85	55x85cm.	1100gr.

Calidad Certificada



EN 13998



rosete

info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

DELANTAL

EXTRA LIGHT

3 PIEZAS



Delantales de malla de acero Ø7mm más ligeros que los fabricados en aluminio

Comfort óptimo gracias al diseño ergonómico con disposición de correas cruzadas que reparten el peso proporcionalmente.

- Peso inferior a 1kg. (ver tallas)
- Uso alimentario
- N° de serie para su trazabilidad
- Disponible en 4 tallas

INFORMACIÓN TÉCNICA	7,00 mm diámetro anilla exterior
	5,56 mm diámetro anilla interior
	0,72 mm espesor

Fijación ergonómica máxima protección



MADE
IN
GERMANY



Referencia	Medidas	Peso
Delantal		
EF /70 L	50x70cm.	880gr.
EF /75 L	50x75cm.	920gr.
EF /80 L	55x80cm.	1050gr.
EF /85 L	55x85cm.	1100gr.

Calidad Certificada



EN 13998



rosete

info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

DELANTAL

BOLERO

EUROFLEX®

protección
EXTRA
completa



Los delantales **Bolero** ofrecen la protección en todas las partes vitales del cuerpo y se adaptan al cuerpo perfectamente gracias al ajuste de la cintura

Disponible con y sin manga

3 años de garantía
Para todos los puntos de soldadura

	Tipo	Talla
SIN MANGA	BO 100	55x100 cm
CON MANGA	BOL95551	55x95 cm





EN 1082-1
EN 13998



Made in Germany

rosete

info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

	Ø exterior	Ø interior	Ø espesor
	7 mm	5,56 mm	0,72 mm
	4 mm	2,90 mm	0,55 mm

Artículo	Referencia	Tamaño	Peso	Altura operario	Perímetro cadera operario
----------	------------	--------	------	-----------------	---------------------------

Delantal 1 pieza EXTRA LIGHT



EM /70	45 x70 cm	830 gr	142 - 166 cm	75 - 100 cm
EM /75	50 x 75 cm	960 gr	156 - 178 cm	82 - 111 cm
EM /80	55 x 80 cm	1100 gr	166 - 190 cm	80 - 122 cm
EM /85	60 x 85 cm	1280 gr	177 - 202 cm	96 - 133 cm

Delantal 3 piezas EXTRA LIGHT



EF /70 L	50 x 70 cm	880 gr	146 - 166 cm	82 - 111 cm
EF /75 L	50 x 75 cm	920 gr	156 - 178 cm	82 - 111 cm
EF /80 L	55 x 80 cm	1050 gr	166 - 190 cm	89 - 122 cm
EF /85 L	55 x 85 cm	1100 gr	177 - 202 cm	89 - 122 cm

Delantal BOLERO



Sin manga

BO 90	50 x 90 cm	1630 gr	146 - 166 cm	82 - 111 cm
BO 100	55 x 100 cm	1980 gr	177 - 202 cm	96 - 133 cm

Con manga

BO 955511	55 x 95 cm	2740 gr	166 - 190 cm	89 - 122 cm
-----------	------------	---------	--------------	-------------

DELTA

Delantal poliuretano

- POLIURETANO
- COLOR: blanco
- ESPESOR: 300 μ (\pm 30)
- PESO: 370 g/m²
- DIMENSIONES STANDARD: Ancho : 90 cm | Alto : 115 cm

El delantal **DELTA** se utiliza fundamentalmente en la industria alimentaria, cárnica y química.

Referencia

Delantal DELTA poliuretano blanco

80034-DELTA

- Alta Resistencia a carne, grasa y sangre.
- Resistencia al ácido clorhídrico al 30%, lejía a 40° y limpiadores comunes.
- Gama de temperatura de uso : -20°C a + 100°C

La temperatura máxima de limpieza es de 60°C, añadiendo desinfectante.
El delantal debe extenderse para secarlo.
El delantal debe almacenarse seco y cambiarse tan pronto como empiece a desgastarse.

NIVELES DE RESISTENCIA conforme a la NORMA EN 467:

- | | | |
|---|--------|---------|
| • Resistencia a la abrasión : | 1 a 6 | nivel 6 |
| • Resistencia a la adherencia: | 1 a 6 | nivel 2 |
| • Resistencia al plegado : | 1 a 5 | nivel 5 |
| • Resistencia a la perforación: | 1 a 5 | nivel 3 |
| • Resistencia al desgarro: | 1 a 5 | nivel 3 |
| • Resistencia a la permeabilidad a líquidos : Ácido clorhídrico | 1 to 6 | level 6 |
| Lejía a 40° | 1 to 6 | level 6 |

Organismo certificador que realizó la certificación CE (artículo 10):
ITF—avenue Guy de Collongue — 69132 ECULLY Cedex

CE EN 467



delantal VR DIE-CUT

El delantal DIE-CUT POLYCO es un delantal desechable o reutilizable fabricado con óptimas características y en una sola pieza, que ofrece una notable resistencia y comodidad en el trabajo, gracias al material VR.



- El delantal es un EPI resistente a los productos químicos como ácidos concentrados y grasas
- Fabricado en Polyolefina
- Ligero, cómodo y económico
- Realizado en una sola pieza de forma que se evitan tiras o elementos separados que se puedan soltar y contaminar el producto
- Ideal para ambientes agresivos o críticos controlados
- Disponible en Azul.
Blanco y Amarillo producción especial
- Empaquetados en ambientes controlados (clasificación de control 100)



Plásticos reutilizables cumpliendo las restricciones de la UE sobre plásticos de un solo uso.

TALLA S

CAJAS
50 UDS.
100 UDS.

- | | |
|---------|---------------------|
| A-46400 | 100 micras (0,4mil) |
| A-46420 | 200 micras (0,8mil) |

89x114cm

TALLA M

CAJAS
50 UDS.
100 UDS.

- | | |
|---------|---------------------|
| A-46500 | 100 micras (0,4mil) |
| A-46501 | 150 micras (0,6mil) |
| A-46520 | 200 micras (0,8mil) |

89x140cm



VINYL
PVC
FREE



RECYCLABLE

LATEX
FREE



Made in USA



PRODUCCIÓN ESPECIAL